


AT nuotekų valymo įrenginiai

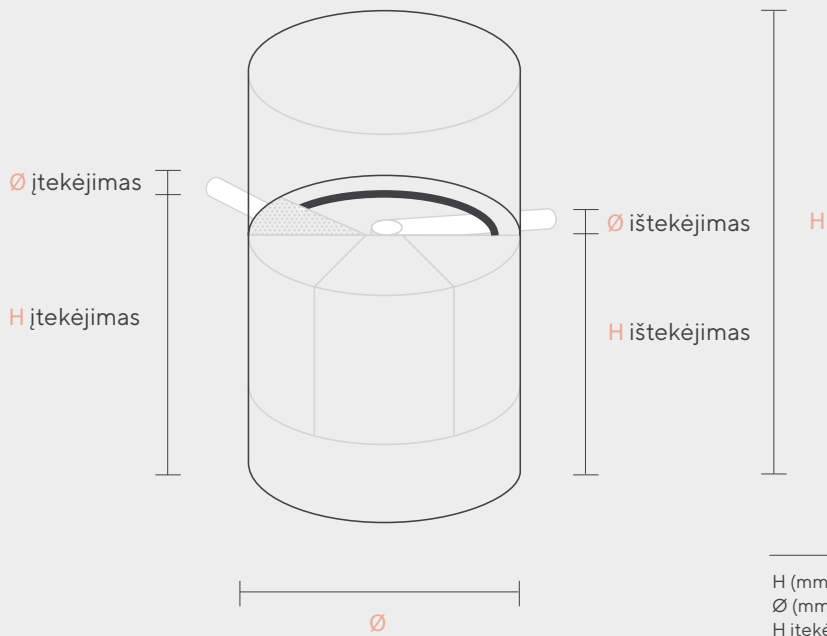

H (mm) - įrenginio bendras aukštis
 Ø (mm) - įrenginio dugno skersmuo
 H įtekėjimas (mm) - įtekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios
 H ištekėjimas (mm) - ištekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios
 Ø - įtekėjimas (mm) - įtekėjimo vamzdžio skersmuo
 Ø - ištekėjimas (mm) - ištekėjimo vamzdžio skersmuo

MODELIS	AT6	AT8	AT9	AT10	AT12	AT15	AT20	AT30	AT40	AT50
Gyventojų ekvivalentas	4	6	7	8	10	12	18	25	35	50
Našumas (m ³ /para)	0,6	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,7	3,75	5,25	7,5
Vidutinė kasdieninė apkrova (kg/BDS ₅)	0,24	0,36	0,42	0,48	0,60	0,72	1,08	1,50	2,10	3
Dumblo prieaugis (m ³ /metus)	1	1,5	1,8	2	2,5	3	4,5	6,3	8,8	12,5
Elektros sąnaudos (kWh/para)	0,6	0,8	0,8	1,2	1,6	2,2	4,3	6,5	7,4	11,6
Svoris (kg)	120	145	170	212	255	340	430	560	710	840
H (mm)	1800	2200	2250	2200	2250	2250	2700	3000	2700	3000
Ø (mm)	1410	1410	1510	1600	1810	2110	2110	2360	2910	3000
H įtekėjimas (mm)	1300	1700	1800	1700	1700	1700	2200	2500	2500	2800
H ištekėjimas (mm)	1150	1500	1600	1500	1500	1500	2000	2300	2000	2600
Ø įtekėjimas (mm)	110	110	110	110	110	110	110/160	110/160	110/160	110/160
Ø ištekėjimas (mm)	110	110	110	110	110	110	110/160	110/160	110/160	110/160