


AT Oval

БОС

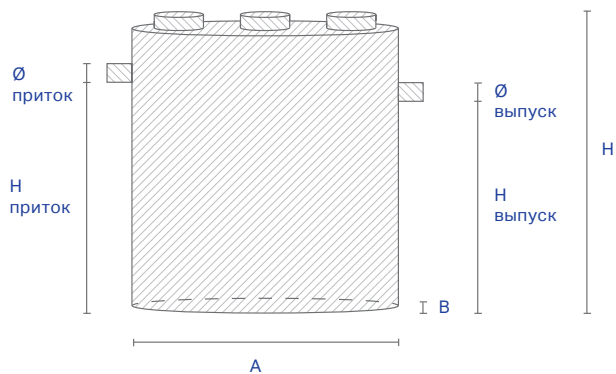

Модель	АТО-30	АТО-40	АТО-50	АТО-75	АТО-100	АТО-120	АТО-150	АТО-175	АТО-200	АТО-225
Эквивалент населения	30	40	50	75	100	120	150	175	200	225
Производительность (м³/день)	4,5	6	7,5	9	11,3	15	18	22,5	26,3	30
Средняя дневная загрузка (кг/БПК₅)	1,8	2,4	3	4,5	6	7,2	9	10,5	12	13,5
Производимый избыток ила (м³/в год)	6,3	8,8	9,15	13,7	18,3	21,9	27,4	32	36,6	41,15
Потребление электроэнергии (кВт в день)	4,4	4,7	6,5	9,4	13	16,2	18,4	22	24,3	27,5
Вес (кг)	750	850	940	1040	1400	1460	1750	2000	2230	2000

Н (мм) напорная линия*	2250	2250	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Н (мм) gravity fed*	2550	2550	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
А (мм)	3720	4660	4850	5160	6410	7110	8560	9760	10960	12000
В (мм)	2210	2210	2210	2210	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Н приток (мм)	1700	1700	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Н выпуск (мм)	1500	1500	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Ø приток (мм)*	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160	32-160
Ø выпуск (мм)*	110-160	110-160	110-160	160	160	160	160	160	160	160

Стандартное предложение:

система, крышка, воздуходуш, микропроцессор.

* необходимо указать при оформлении заказа.

Дополнительные детали:

ёмкость для воздуходува, стояк, комплект затворов, насосная станция.