AT
Sistema



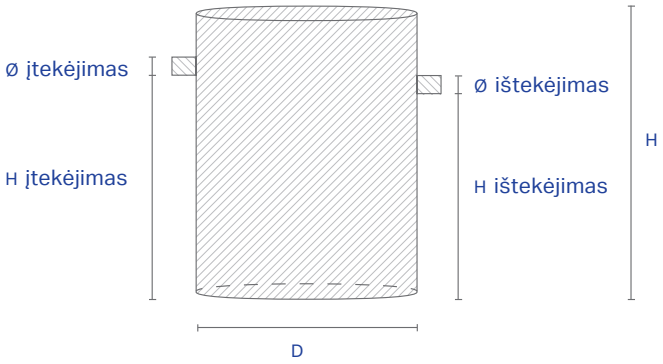

Modelis	AT-75	AT-100	AT-120	AT-150	AT-200	AT-250	AT-300
Gyventojų ekvivalentas	25-75	30-100	36-120	45-150	60-200	75-250	100-300
Našumas (m^3/dieną)	11,3	15	18	22,5	30	37,5	45
Vidutinė apkrova (kg/BDS_5)	4,5	6	7,2	9	12	15	18
Dumblo prieaugis (m^3/metus)	13,7	18,3	21,9	27,4	33,7	42,1	50,5
Elektros sąnaudos (kWh/dieną)	18	24	24	24	36	36	48
Svoris (kg)	1200	1350	1700	2040	2300	2600	2900

H (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
D (mm)	3400	3600	4100	4600	5100	5400	5600
H įtekėjimas (mm)	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
H ištekėjimas (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Ø įtekėjimas (mm)	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200	50-200
Ø ištekėjimas (mm)	160-200	160-200	160-200	160-200	160-200	160-200	160-200