


АТ

Крупные

БОС

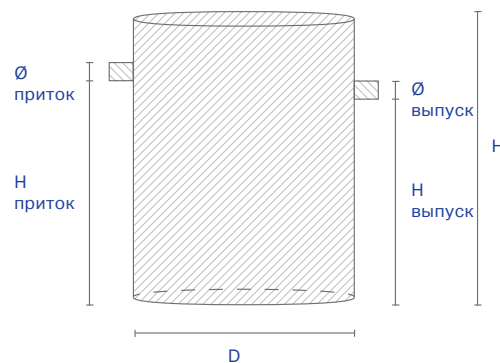

Модель	АТ-75	АТ-100	АТ-120	АТ-150	АТ-200	АТ-250	АТ-300
Эквивалент населения	75	100	120	150	200	250	300
Производительность (м³/день)	11,3	15	18	22,5	30	37,5	45
Средняя дневная загрузка (кг/БПК₅)	4,5	6	7,2	9	12	15	18
Производимый избыток ила (м³/в год)	13,7	18,3	21,9	27,4	33,7	42,1	50,5
Потребление электроэнергии (кВт в день)	18	24	24	24	36	36	48
Вес (кг)	1200	1350	1700	2040	2300	2600	2900

Н (mm) напорная линия*	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Н (mm) напорная линия*	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
D (mm)	3400	3600	4100	4600	5100	5300	5500
Н приток (mm)	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Н приток (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Ø inlet (mm) напорная линия*	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
Ø inlet (mm) напорная линия*	110-200	110-200	110-200	110-200	110-200	110-200	110-200
Ø outlet (mm)	160	160	160	160	160	160	160

Стандартное предложение:

система, крышка, воздуходув.

Дополнительные детали:

ёмкость для воздуходува, стояк, комплект затворов, насосная станция.

* необходимо указать при оформлении заказа.